

Skyddstransformatorer för DIN-skenemontage

12-35 VA

Normkapslade skyddstransformatorer för DIN-skenemontage 12-35 VA. Sekundärt spänningsområde 24V. Kortslutningskydd. Överbelastningskydd. Kapslingsklass IP20.





12 VA
V-2401224



24 VA
V-2402424



35 VA
V-2403524

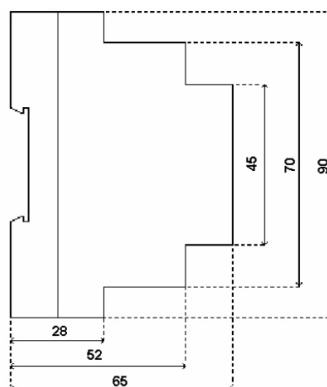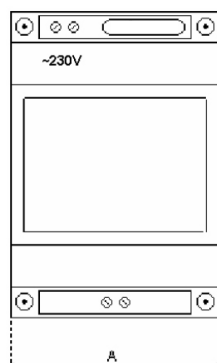

Skyddstransformatorer för DIN-skenemontage

Belastning	12 VA	24 VA	35 VA
Artikelnummer	V-2401224	V-2402424	V-2403524
Spänning, primär	230 V	230 V	230 V
Spänning, sekundär	24V	24V	24V
Antal moduler	3	4	4
Anslutning Prim. skruvplint	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Sekundär skruvplint	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Skydd mot			
- kortslutning	Ja	Ja	Ja
- överbelastning	Ja	Ja	Ja
- övertemperatur (115°C)	Ja	Ja	Ja
Temperaturklass	B	B	B
Arbetstemperatur	-20 ÷ +35°C	-20 ÷ +35°C	-20 ÷ +35°C
Mått (HxBxD)	90x50x65 mm	90x67x65 mm	90x67x65 mm
Vikt	0,4 kg	0,6 kg	0,8 kg
Skyddsklass	II	II	II
Kapslingsklass	IP20	IP20	IP20
Tillverkningsnorm	EN 61558	EN 61558	EN 61558
Godkännanden	CE	CE	CE